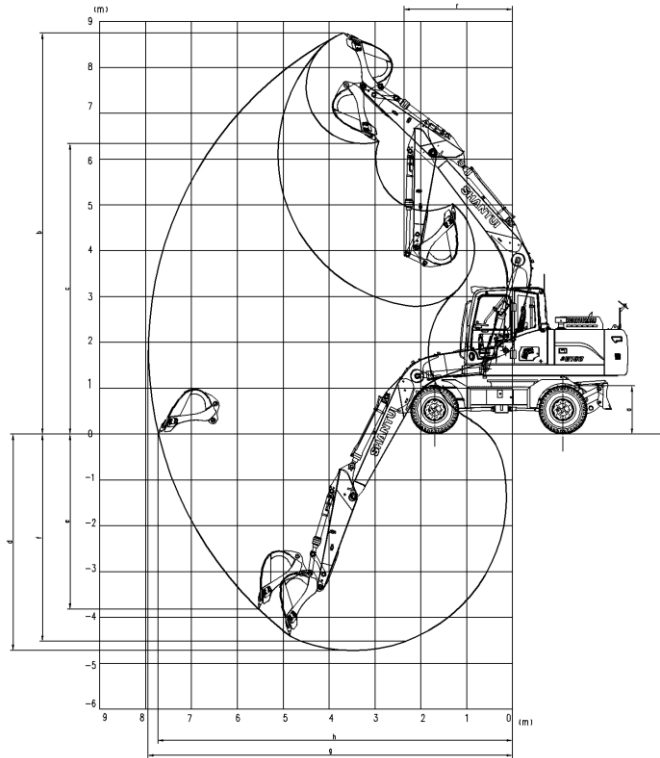
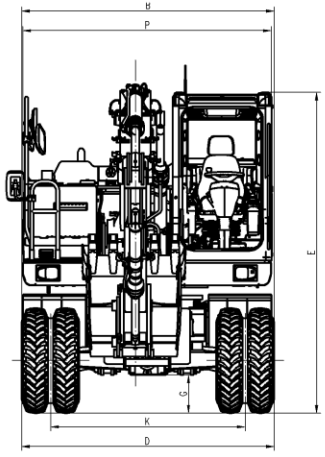
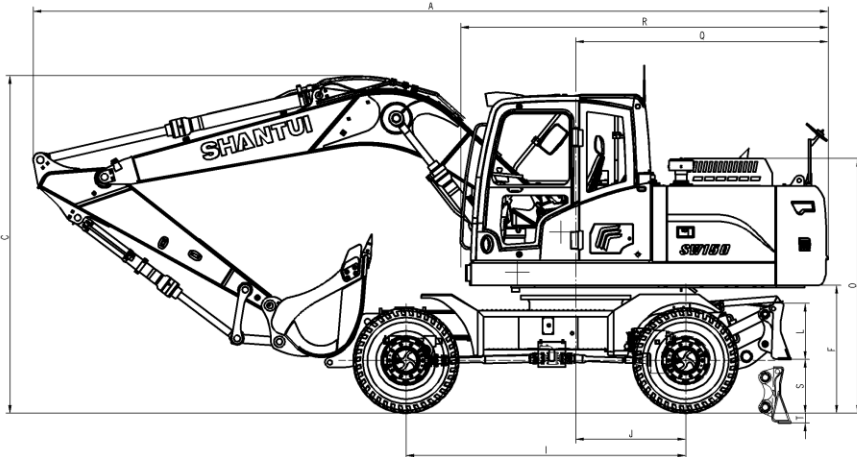


SW150 轮式液压挖掘机（潍柴三阶段）

Hydraulic Wheeled Excavator

技术规格参数 Technical Specifications

 发动机 Engine		 行走系统 Travel System	
型号 Model	潍柴 WP4.6N	行走马达 Travel motors	REXROTH (A6VM107) , 高 速斜轴变量马达
形式 Type	四缸直列式, 水冷, 涡轮增压	变速箱	ZF 2HL270
		轮胎	10.00-20 16PR
缸数 No. of cylinder	4	前后桥	ZF
缸径×行程 Bore and stroke	108mm×125mm	行走速度 Travel speed	37/10km/h
排量 Displacement	4.56L	牵引力 Drawbar pulling force	78kN
额定功率 Power output	129kW/2200rpm	爬坡能力 Grade ability	70% (35°)
		离地间隙 Ground clearance	396mm
 液压系统 Hydraulic System		 回转系统 Swing System	
主阀 main valve	KPM	回转马达 Swing motor	KPM
液压泵 Pump	KPM	回转马达型号 model	
形式 Type	变量双联柱塞泵 Variable double-piston pump	回转马达类型 Swing motor type	斜盘式柱塞马达 Swash plate plunger motor
额定工作流量 Max. discharge flow	2×80L/min	回转速度 Swing speed	0-11.3r/min
 挖掘力 Digging Force (ISO6015) (Kn)		 润滑油及容量 Refilling Capacities & lubrications	
动臂长度 Boom length	4600mm	燃油箱容量 Fuel tank	240L
斗杆长度 Arm length	2100mm	冷却系统 Cooling system	20L
铲斗挖掘力 Bucket digging force	102.5kN	发动机机油量 Engine oil	20L
斗杆挖掘力 Arm digging force	72kN	液压油箱 Hydraulic oil tank	111
		系统容量 System capacity	150L
 铲斗 Bucket		 操作重量和接地比压 Operating Weight and Ground Pressure	
型式 Type	Backhoe bucket	轮胎规格 Shoe width	10.00-20
铲斗容量 Bucket capacity	0.58 (SAE)	接地比压 Ground pressure	/

铲斗宽度 Bucket width		1040mm	操作重量 Operating weight		13500kg
工作范围 Scope of work (mm)					
a	轮胎高度 Tyre height	1055mm			
b	最大挖掘高度 Max. digging height	8755mm			
c	最大卸载高度 Max. dumping height	6340mm			
d	最大挖掘深度 Max. digging depth	4715mm			
e	最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth	3815mm			
f	挖出 2500mm 水平面时的最大挖掘深度 Max. Depth cut for 2500mm Level Bottom	4515mm			
g	最大挖掘距离 Max. digging distance	7950mm			
h	地平面的最大挖掘距离 Max. digging radius at ground level	7730mm			
r	工作装置最小回转半径 Min. swing radius of work equipment	2365mm			
外形尺寸 Dimensions (mm)			斗杆长度 2100mm		
A	总长 Overall length	7960mm	I	轴距 wheel base	2800mm
B	总宽 Overall width	2528mm	J	回转中心至后桥距离 Distance from swivel center to back axle	1100mm
C	总高（至动臂顶部） Overall height(to top of boom)	3385mm	K	轮距 Track gauge	1948mm
D	下车总成宽度	2528	L	推土铲高度 Blade height	565mm
E	总高（至驾驶室顶部） Overall height(to top of cab)	3220mm	M	推土铲宽度 Blade width	2495mm
F	配重离地间隙 Counter weight ground clearance	1285mm	O	机罩高度 Bonnet height	2560mm
G	最小离地间隙 Ground clearance	396mm	P	转台宽度 Revolving frame width	2490mm
H	尾部回转半径 Tail swing radius	2528mm	Q	回转中心至后端部距离 Distance from swivel center to tail	2528mm
					

注：以上数据仅供参考，随产品更新，数据可能有所变更，订货前需再次正式书面确认。

SW150 轮式液压挖掘机 （潍柴三阶段）

SW150 轮式液压挖掘机的操作重量是 13.5 吨，配备潍柴 WP4.6N 发动机，标准动臂长度 4.6 米，斗杆长度 2.1 米，铲斗容量 0.58 立方米。

注意：只有经过我们公司允许，才可以在机器上另行选配其他可选的或者特殊配置的配件。