

SHANTUI

Компания группы SDHI

Гусеничный экскаватор **SE1500LCW**



Двигатель:	Weichai WP6G190E331
Мощность двигателя	680 кВт при 1800 об/мин
Рабочая масса:	150 000 кг
Вместимость ковша:	10 м ³

ВЫГОДА И ПОЛЬЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP6G190E331
Тип	8-цилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом, водяным охлаждением и общим топливным трубопроводом высокого давления
Число цилиндров	8
Экологический стандарт	Tier 4
Рабочий объем	26,1 л
Номинальная мощность	680 кВт при 1800 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой насос с регулируемой производительностью
Номинальная подача	3 x 565 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковшом	630 кН
Усилие копания рукоятью	560 кН

КОВШ

Тип	Ковш типа "обратная лопата"
Вместимость ковша	10 м³
Ширина ковша	2825 мм

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип	Аксиально-поршневой гидромотор с регулируемой производительностью
Число опорных катков	9 X 2
Число поддерживающих катков	3 X 2
Число гусеничных башмаков	47 X 2
Ходовая скорость	2,2/3,2 км/ч
Тяговое усилие	831 кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

КОНТУР ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Тип гидромотора поворота платформы	Плунжерный гидромотор с поворотной шайбой
Скорость поворота платформы	0 - 4,5 об/мин
Тип тормозов	Механический тормоз с разблокировкой подачи давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ, л


Емкость топливного бака	1900
Система охлаждения	160
Моторное масло	100
Гидробак	810
Объем системы	1700

РАБОЧАЯ МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Давление на грунт	157 кПа
Рабочая масса	150000 кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН, мм (стрела длиной 7600 мм, рукоять длиной 3400 мм)

A. Макс. высота копания	13470
B. Макс. высота выгрузки грунта	8475
C. Макс. глубина копания	7700
D. Макс. глубина копания по вертикали	3160
E. Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	7660
F. Макс. вылет ковша при копании	14060
G. Макс. радиус копания на уровне земли	13615
H. Мин. радиус поворота рабочего оборудования	6245

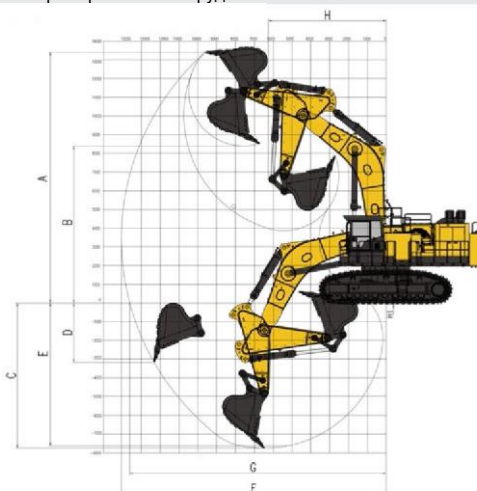

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

A. Габаритная длина	15660
B. Длина пятна контакта с грунтом (при транспортировке)	9540
C. Габаритная высота (до вершины стрелы)	6490
D. Габаритная ширина	5835
E. Габаритная высота (до вершины кабины)	4740
F. Расстояние между противовесом и грунтом	2040
G. Мин. дорожный просвет	1150
H. Радиус поворота задней части платформы	5445
I. Длина пятна контакта с грунтом	5580
J. Длина гусеничной тележки	7125
K. Колея	4100
L. Ширина по гусеницам	5600
M. Ширина башмака	750
O. Высота капота	4335
P. Ширина поворотной платформы	3665/5600
Q. Расстояние от оси поворота платформы до ее задней части	5380

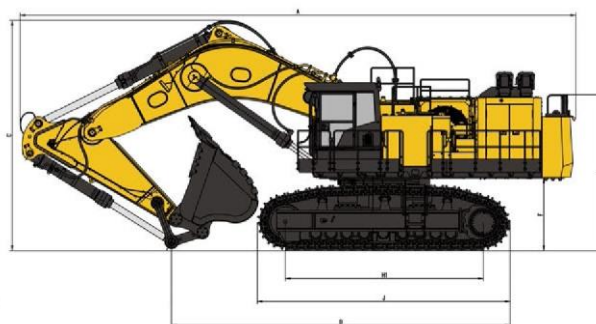

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ.



Shantui в социальных сетях

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

АДРЕС: № 58, G327 HIGHWAY, HI-TECH ZONE, JINING CITY, SHANDONG, CHINA

ТЕЛ.: +86-537-2909369, ФАКС: +86-537-2311219

ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com ИНТЕРНЕТ: www.shantui.com

SHANTUI

Компания группы SDHI