

SHANTUI

L56-B6

Колесный погрузчик



Двигатель:	CUMMINS 6CTA8.3-C215
Полная мощность:	160 кВт при 2200 об/мин
Рабочая масса:	17 100 кг
Вместимость ковша:	3 м ³

Новый внешний вид
при улучшенных характеристиках

L56-B6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Модель	Cummins 6CTA8.3-C215
Номинальная мощность	160 кВт при 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	908 Н·м
Рабочий объем	8,3 л
Число цилиндров	6

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нагрузка при опрокидывании при самом крутом повороте	11000 кг
Усилие отрыва ковша	более 170 кН
Максимальный угол наклона ковша при выгрузке	45°
Высота кромки поднятого ковша	3050 мм
Вылет поднятого ковша	1110 мм
Максимальная высота подъема шарнира	4100 мм
Максимальная глубина резания грунта на уровне ковша	30 мм
Вместимость ковша	3 м³
Рабочая масса	17100 кг

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип коробки передач	Электрическая панель управления.
Гидротрансформатор	1-ступенчатый, 1-фазный, 3-компонентный
Максимальная скорость движения передним ходом	38 км/ч
Максимальная скорость движения задним ходом	26 км/ч
Число передач переднего хода	4
Число передач движения задним ходом	3

МОСТЫ

Угол отклонения моста	±12°
-----------------------	------

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тип	Со складывающимися рамами
Давление в системе рулевого управления	16 МПа

ТОРМОЗ

Тип рабочего тормоза	Дисковый
Привод рабочего тормоза	Пневмогидравлический
Тип стояночного тормоза	С гибким валом управления
Система привода стояночного тормоза	Пневматическое управление

ШИНЫ

Размер	23,5-25
--------	---------

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



Тип главного насоса	Шестерня
Давление срабатывания главного редукционного клапана	18 МПа
Время подъема давления	5,0 с
Полное время цикла	9,8 с

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	300 л
Гидробак	170 л
Моторное масло	21 л
Мосты (каждый)	29/30 л/ч
Коробка передач	27 л
Система охлаждения двигателя	55 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	8220 мм
Ширина	3066 мм
Высота	3450 мм
Колесная база	3250 мм
Колея	2238 мм
Клиренс	440 мм
Угол поворота (в каждую сторону)	38°
Радиус поворота по внешней части шины	6200 мм
Радиус поворота по центру шины	5900 мм
Радиус поворота по ковшу	6800 мм

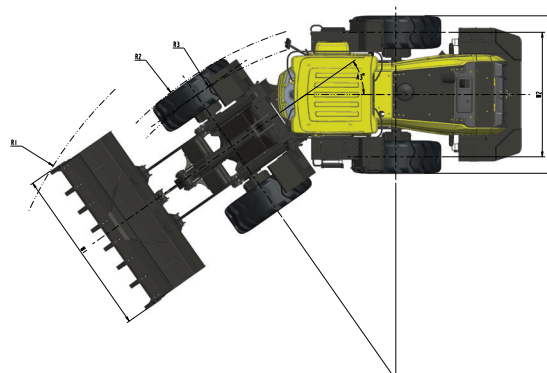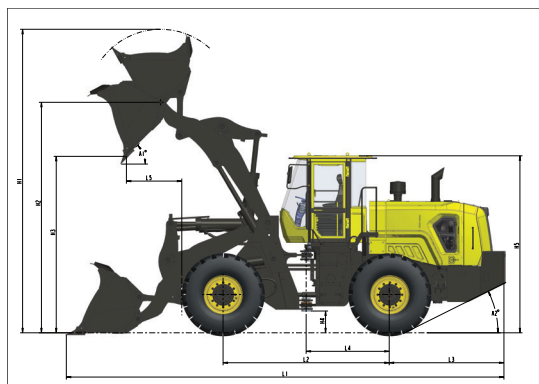

* Технические характеристики могут меняться без уведомления. На иллюстрациях может быть показано дополнительное оборудование. Фактический цвет и внешний вид изделия могут отличаться от показанного на изображениях.



Shantui и общество

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
АДРЕС: No. 58, G327 Highway Jining City, Shandong, CHINA
ТЕЛ.: +86-537-2909369
ФАКС: +86-537-2311219
ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
ИНТЕРНЕТ: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS