

SHANTUI

SW150

Колесный
экскаватор



Модель двигателя:	Weichai WP4.6N
Мощность двигателя:	123 кВт/2000 об./мин.
Эксплуатационная масса:	13 500 кг
Вместимость ковша:	0,58 м ³

VALUE THAT WORKS

SW150 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP4.6N
Тип	4-цилиндровый рядный, водяное охлаждение, турбоскорение
Число цилиндров	4
Стандарт выбросов	Tier 3
Объем вытеснения	4,56 л
Номинальная мощность	123 кВт/2000 об./мин.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Форма	Переменный двуканальный поршневой насос
Номинальный рабочий расход	2×80 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	102,5 кН
Усилие копания рукоятки ковша	72 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	0,58 м³
Ширина ковша	1040 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Высокоскоростной переменный двигатель с наклонным валом
Количество опорных колес	/
Количество буксируемых звездочек	/
Количество башмака гусеницы	/
Скорость хода	37/10 км/ч
тяговое УСИЛИЕ	78 кН·м
Способность преодолевать уклон	70% (35°)

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	Поршневой двигатель наклонной шайбы
Скорость поворота	0-11,3 об./мин
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КОНТЕЙНЕРА (Л)


Емкость топливного бака	240
Система охлаждения	20
Объем моторного масла	20
Гидробак	111
Емкость системы	150

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Удельное давление заземления	/
Эксплуатационная масса	13500кг


РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (мм) (стрела: 4600 мм Рычаг ковша: 2100 мм)

A Максимальная высота копания	8755
B Максимальная высота разгрузки	6340
C Максимальная глубина копания	4715
D Максимальная глубина копания по вертикали	3815
Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости E 2500 мм	4515
F Максимальное расстояние копания	7950
G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	7730
H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	2365

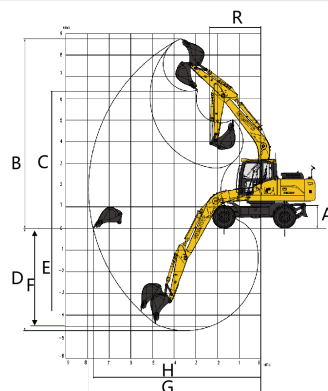

ГАБАРИТЫ (мм)

A Общая длина	7960
B Длина заземления (при транспортировке)	2800
C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	3385
D Общая ширина	2528
E Общая высота (до верха кабины машиниста)	3220
F Дорожный просвет противовеса	1285
G Минимальный дорожный просвет	396
H Радиус поворота хвоста	2528
I Колея	/
J Длина гусеницы	/
K Ширина колеи	1948
L Ширина гусеницы	/
M Ширина башмака гусеницы	10,00-20 16PR
O Высота капота	2560
P Ширина поворотного стола	2528
Q Расстояние от центра поворота до заднего конца	2528

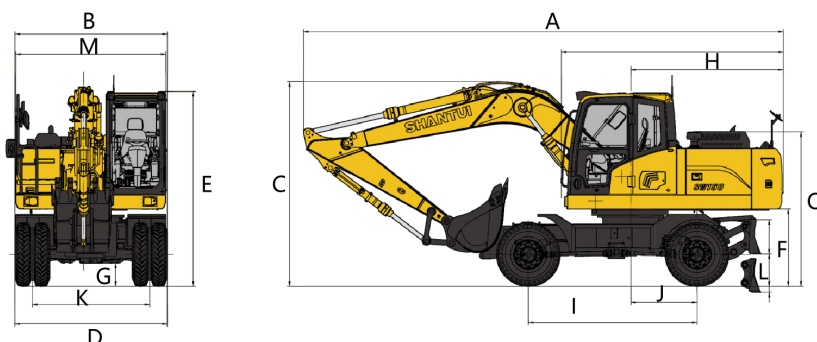

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
 ТЕЛ.: +86- 537- 2909369
 ФАКС: +86- 537- 2311219
 ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
 САЙТ: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS