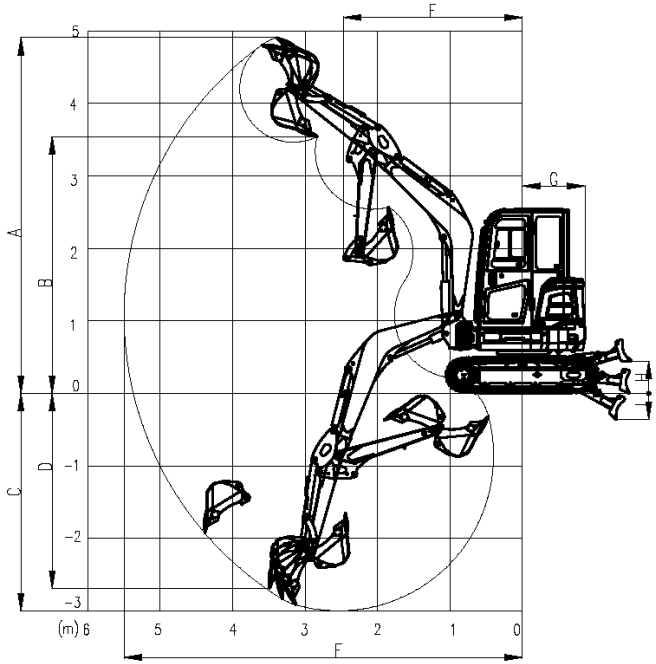


SE36SR -10A 履带式液压挖掘机


Hydraulic Crawler Excavator

技术规格参数 Technical Specifications

 发动机 Engine		 行走系统 Travel System	
型号 Model	洋马 3TNV88F	行走马达 Travel motors	艾迪
形式 Type	三缸直喷	支重轮数量 Track roller qty	4X2
		拖链轮数量 Carrier roller qty	1X2
缸数 No. of cylinder	3	履带板数量 Track shoes	44X2
缸径×行程 Bore and stroke	88mm×90mm	行走速度 Travel speed	2.4/4.4 km/h
排量 Displacement	1.642L	牵引力 Drawbar pulling force	——
额定功率 Power output	18.2kW/2200rpm	爬坡能力 Grade ability	≤30°
		离地间隙 Ground clearance	295
 液压系统（恒立主阀） Hydraulic System		 回转系统 Swing System	
主阀	恒立	回转马达 Swing motor	恒立
液压泵 Pump	恒立		
形式 Type	变量柱塞泵 Variable plunger pump	回转马达型号 Swing motor type	——
最大工作流量 Max. discharge flow	96.8L/min	回转速度 Swing speed	0~9r/min
 挖掘力 Digging Force (ISO6015) (Kn)		 润滑油及容量 Refilling Capacities & lubrications	
动臂长度 Boom length	2540mm	燃油箱容量 Fuel tank	50L
斗杆长度 Arm length	1400mm	冷却系统 Cooling system	7L
铲斗挖掘力 Bucket digging force	30.4kN	发动机机油量 Engine oil	6.7L
		液压油箱 Hydraulic oil tank	40L
斗杆挖掘力 Arm digging force	18.2kN	系统容量 System Capacity	40L
 铲斗 Bucket		 操作重量和接地比压 Operating Weight and Ground Pressure	
型式 Type	标准斗	履带板宽度 Shoe width	300mm
铲斗容量 Bucket capacity	0.12m3	接地比压 Ground pressure	32kPa
铲斗宽度 Bucket width	650mm	操作重量 Operating weight	3800kg

工作范围 Scope of work (mm)			
A	最大挖掘高度 Max. digging height	4910	
B	最大卸载高度 Max. dumping height	3545	
C	最大挖掘深度 Max. digging depth	3075	
D	最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth	2640	
E	挖出 2500mm 水平面时的最大挖掘深度 Max. Depth cut for 2500mm Level Bottom	—	
F	最大挖掘距离 Max. digging distance	5500	
G	地平面的最大挖掘距离 Max. digging radius at ground level	5345	
H	推土铲最大提升高度	375	
I	推土铲最大切土深度	370	
	动臂左偏摆行程	550	
	动臂右偏摆行程	800	

外形尺寸 Dimensions (mm)				斗杆长度 1400mm	
A	总长 Overall length	4880	I	履带轮距 Crawler wheel base	1670
B	接地长度（运输时） Ground contact length (Transportation)	3360	J	履带长度 Track length	2155
C	总高（至动臂顶部） Overall height(to top of boom)	1880	K	轨距 Track gauge	1440
D	总宽 Overall width	1740	L	履带宽度 Track width	1740
E	总高（至驾驶室顶部） Overall height(to top of cab)	2550	M	履带板宽度 Shoe width	300
F	配重离地间隙 Counter weight ground clearance	595	O	机罩高度 Bonnet height	1550
G	最小离地间隙 Ground clearance	295	P	转台宽度 Revolving frame width	1550
H	尾部回转半径 Tail swing radius	860	Q	回转中心至后端部距离 Distance from swivel center to tail	860

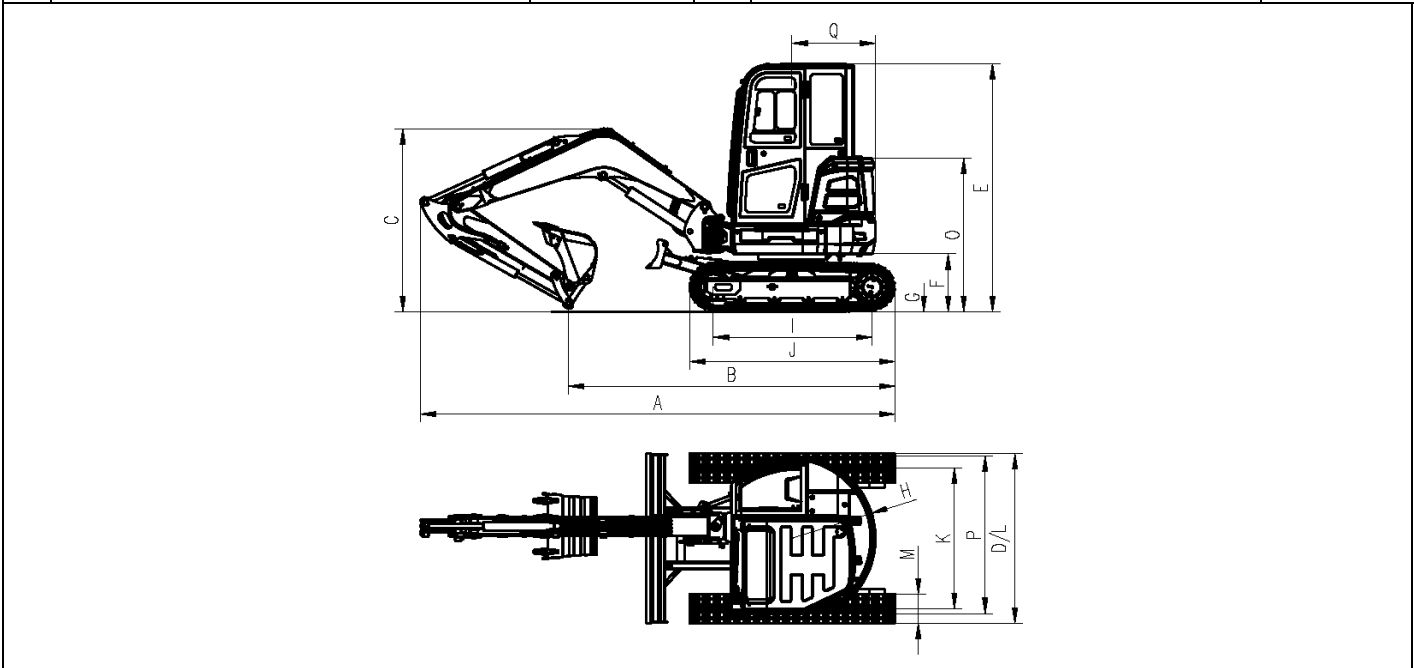

注：以上数据仅供参考，随产品更新，数据可能有所变更，订货前需再次正式书面确认。

SE36SR-10A 履带式液压挖掘机

SE36SR-10A 履带式液压挖掘机的操作重量是 3800kg，配备洋马 3TNV88F 发动机,发动机满足欧五、EPA4 阶段排放标准。动臂 2.54m，斗杆长度 1.4m，铲斗容量 0.12m³。标准配置驾驶室，冷暖空调、蓝牙+USB 接口收音机，高低音响。可选配四柱式司机棚。

注意：只有经过我们公司允许，才可以在机器上另行选配其他可选的或者特殊配置的配件。