

SHANTUI

Гусеничный экскаватор
(с удлиненной стрелой)

SE320LCW



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
8 (800) 700-33-86 ▾ shantui-sit.ru

Двигатель:	Weichai WP7
Мощность двигателя:	182 кВт при 2000 об/мин
Эксплуатационная масса:	34 000 кг
Вместительность ковша:	0,6 м ³

SE320LCW технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	WEICHAI WP7
Тип	Двигатель с турбонаддувом, водяным охлаждением и общим топливным проводом высокого давления
Экологический стандарт	Национальный экологический стандарт III
Рабочий объем	7,47 л
Мощность	182 кВт при 2000 об/мин

ГИДРОСИСТЕМА

Тип	С плунжерными насосами
Подача	2×300 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилие на ковше	97,5 кН
Усилие на рукояти	60 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	0,6 м³
Ширина ковша	900 мм

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип	С аксиальными плунжерными гидромоторами с наклонной шайбой
Число опорных катков	9×2
Число поддерживающих катков	2×2
Число гусеничных башмаков	48×2
Скорость движения	3,3/5,5 км/ч
Тяговое усилие	267 кН
Подъёмопреодолеваемость	70% (35°)

ПРИВОД ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Гидромотор поворота платформы	Плунжерный гидромотор с наклонной шайбой
Скорость поворота платформы	0-10r/min
Тип тормозной системы	Механический тормоз с разблокировкой подачи давления

ЗАПРАВочНЫЕ ОБЪЕМЫ (л)


Топливный бак	620 л
Система охлаждения	35 л
Система смазки двигателя	24 л
Гидробак	300 л
Гидросистема	420 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Давление на грунт	64,8 кПа
Эксплуатационная масса	34000 кг

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН, мм (длина стрелы - 11100 мм, длина рукояти - 7100 мм)

A	Мак. высота копания	14705
B	Мак. высота выгрузки	12625
C	Мак. глубина копания	14790
D	Мак. глубина копания по горизонтали	14505
E	Мак. глубина копания площадки длиной 2500мм	14665
F	Мак. длина копания	19235
G	Мак. длина копания на уровне земли	19120
H	Min. радиус поворота рабочего оборудования	6740

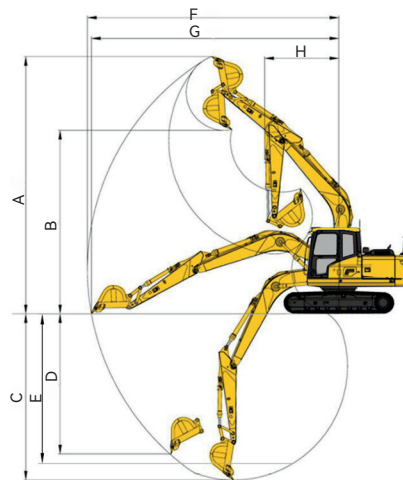

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

A	Габаритная длина	15600
B	Длина (при транспортировке)	5800
C	Габаритная высота (по стреле)	3930
D	Габаритная ширина	3200
E	Габаритная высота (до верха кабины)	3210
F	Дорожный просвет по противовесу	1185
G	Минимальный дорожный просвет	530
H	Радиус поворота задней части	3430
I	База	4030
J	Длина гусеницы	4935
K	Колея	2600
L	Ширина гусеничного башмака	3200
M	Ширина гусеницы	600
O	Высота капота	2830
P	Ширина поворотной платформы	3045
Q	Расстояние от оси поворота платформы до противовеса	3375

