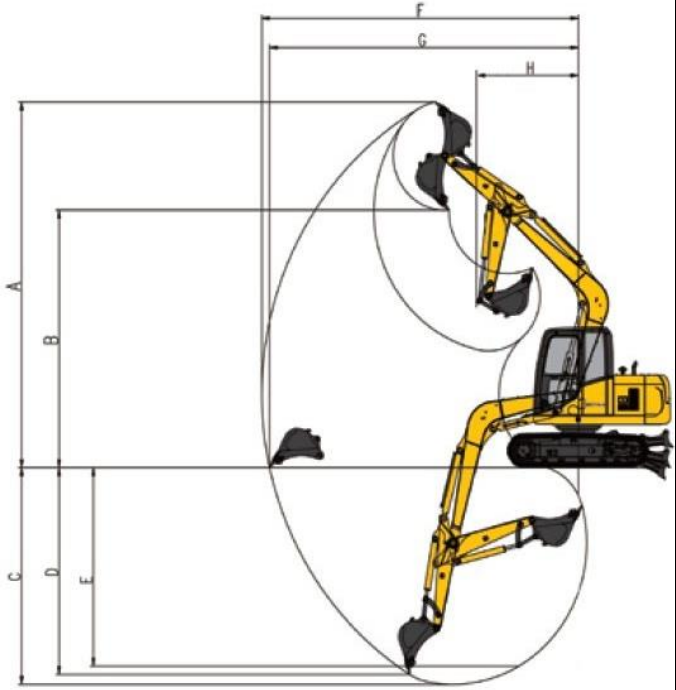


SE85 履带式液压挖掘机（久保田三阶段）


Hydraulic Crawler Excavator

技术规格参数 Technical Specifications

 发动机 Engine		 行走系统 Travel System	
型号 Model	Kubota V3307T	行走马达 Travel motors	纳博 GM10VA
形式 Type	水冷、涡轮增压	支重轮数量 Support roller quantities	2×5
		拖链轮数量 Carrier roller quantities	2×1
缸数 No. of cylinder	4	履带板数量 Travel shoes	2×40
缸径×行程 Bore and stroke	94mm×120mm	行走速度 Travel speed	2.9/4.4km/h
排量 Displacement	3.3L	牵引力 Drawbar pulling force	86.5kN
额定功率 Power output	48.9kW/2000rpm	爬坡能力 Grade ability	70% (35°)
		离地间隙 Ground clearance	385mm
 液压系统主泵（恒立） Hydraulic System		 回转系统 Swing System	
主阀	恒立(山推)HVSE18	回转马达 Swing motor	纳博
液压泵 Pump	恒立(山推)HP3V80	回转马达型号 Swing motor type	SG025E
形式 Type	变量柱塞泵+齿轮泵	回转速度 Swing speed	0-11.5r/min
额定工作流量 Max. discharge flow	172L/min		
 挖掘力 Digging Force (ISO6015) (Kn)		 润滑油及容量 Refilling Capacities & lubrications	
动臂长度	3908mm	燃油箱容量 Fuel tank	155L
斗杆长度 Arm length	1750mm	冷却系统 Cooling system	11L
铲斗挖掘力 Bucket digging force	68kN	发动机机油量 Engine oil	11L
		液压油箱 Hydraulic oil tank	75L
斗杆挖掘力 Arm digging force	45kN	系统容量 System Capacity	145L
 铲斗 Bucket		 操作重量和接地比压 Operating Weight and Ground Pressure	
型式 Type	标准斗	履带板宽度 Shoe width	450mm
铲斗容量 Bucket capacity	0.35m³ (SAE)	接地比压 Ground pressure	34KPa
铲斗宽度 Bucket width	920mm	操作重量 Operating weight	8350kg

工作范围 Scope of work (mm)				
A	最大挖掘高度 Max. digging height	7175mm		
B	最大卸载高度 Max. dumping height	5025mm		
C	最大挖掘深度 Max. digging depth	4295mm		
D	最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth	2595mm		
E	挖出 2500mm 水平面时的最大挖掘深度 Max. Depth cut for 2500mm Level Bottom	3985mm		
F	最大挖掘距离 Max. digging distance	6600mm		
G	地平面的最大挖掘距离 Max. digging radius at ground level	6455mm		
H	工作装置最小回转半径 Min. swing radius of work equipment	2105mm		

外形尺寸 Dimensions (mm)				斗杆长度 1650mm	
A	总长 Overall length	6455mm	I	履带轴距 Crawler wheel base	2285mm
B	接地长度（运输时） Ground contact length (Transportation)	4030mm	J	履带长度 Track length	2950mm
C	总高（至动臂顶部） Overall height(to top of boom)	2700mm	K	轨距 Track gauge	1850mm
D	总宽 Overall width	2306mm	L	履带宽度 Track width	2300mm
E	总高（至驾驶室顶部） Overall height(to top of cab)	2710mm	M	履带板宽度 Shoe width	450mm
F	配重离地间隙 Counter weight ground clearance	862.5mm	O	机罩高度 Bonnet height	1790mm
G	最小离地间隙 Ground clearance	407.5mm	P	转台宽度 Revolving frame width	2230mm
H	尾部回转半径 Tail swing radius	1880mm	Q	回转中心至后端部距离 Distance from swivel center to tail	1850mm

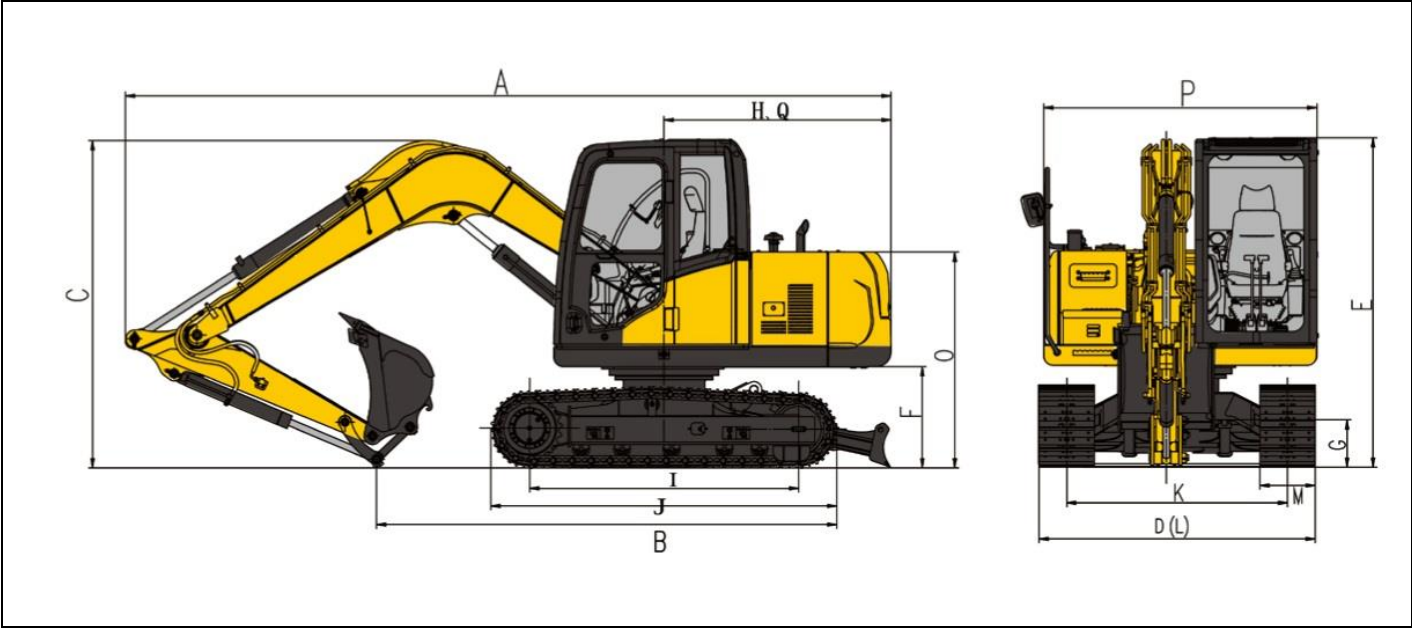

注：以上数据仅供参考，随产品更新，数据可能有所变更，订货前需再次正式书面确认。

SE85 履带式液压挖掘机（久保田三阶段）

SE85 履带式液压挖掘机的操作重量是 8.35t， 配备久保田 V3307T 发动机，3.9m 动臂，1.75 斗杆，0.35m³ 铲斗。

注意：只有经过我们公司允许，才可以在机器上另行选配其他可选的或者特殊配置的配件。

