

SHANTUI

SE18SR

ЭКСКАВАТОР



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	KUBOTA D902
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	11.8 кВт/2300 обор.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	1880 кг

High Performance in a Compact Design

SE18SR ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	KUBOTA D902
Тип	Вертикальный, водяное охлаждение, 4 цикла
Ко-во цилиндров	3
Экологический стандарт	EPA Tier 4 Финал/Европейский этап V
Рабочий объем	0.898 л
Номинальная мощность	11.8кВт/2300обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой -переменный рабочий объем
Максимальный гидравлический расход	64 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилия копания ковша	16 кН
Усилия копания рычага	9.5 кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	0.04 м³
Ширина ковша	450 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор
Ко-во опорных катков	2×3
Ко-во башмаков	2×37
Ходовая скорость	2.2/4.3 км/ч
Тяговое усилие	18 кН
Подъемопреодолеваемость	58%

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного мотора	Циклоидальный мотор
Скорость поворота платформы	0-9.5 обор./мин.
Тип торможения	Механический тормоз тип сброса давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	19 л
Жидкость охлаждения	5 л
Моторное масло	3.7 л
Гидросистема	20 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	230 мм
Удельное давление на земле	29 кПа
Эксплуатационная масса	1880 кг


ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Транспортная длина (опущенный рычаг)	3575
B	Габаритная высота (до вершины кабины)	2405
C	Ширина ходовой части (убранная)	990
D	Ширина ходовой части (увеличенная)	1300
E	Длина ходовой части	1593
F	Ширина верхней части тела (нулевой хвост)	990

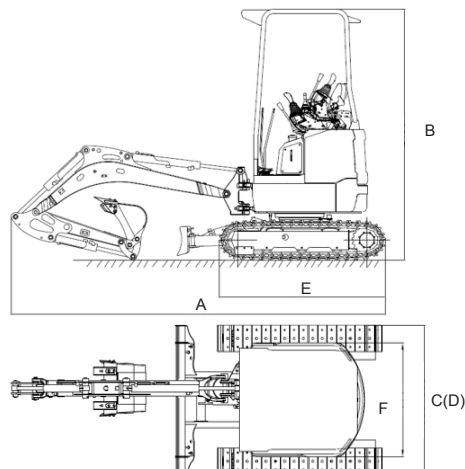

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ)

A	Максимальная высота копания	3675
B	Максимальная высота сброса	2580
C	Максимальная глубина копания	2425
D	Максимальная вертикальная глубина копания	1760
E	Максимальный радиус копания	4045
F	Максимальный радиус копания на уровне земли	3985
G	Минимальный радиус поворота рабочего оборудования	1375
H	Минимальный радиус поворота хвоста	650
I	Дорожный просвет противовеса	450
J	Максимальная высота подъема отвала	280
K	Максимальная глубина копания отвала	190
L	Максимальное смещение стрелы (Левое)	385
M	Максимальное смещение стрелы (Правое)	510
N	Угол поворота стрелы (Левый & правый)	57°/61°

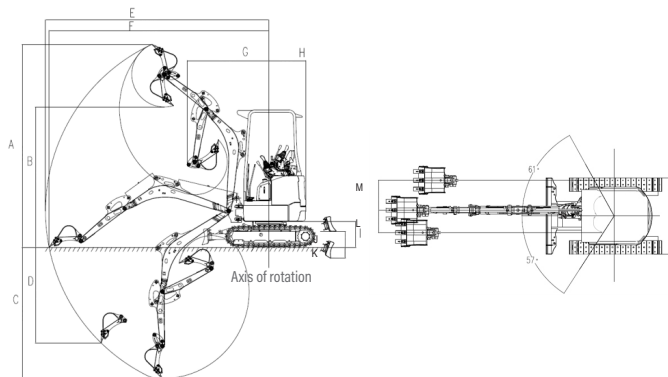

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2311219
 EMAIL: trade@shantui.com
 WEB: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS