

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

SE2000LCW

Гусеничный экскаватор



Модель двигателя:

Weichai 12M33

Мощность двигателя:

900 кВт/1800 об./мин.

Эксплуатационная масса:

203 000 кг

Вместимость ковша:

12 м³

VALUE THAT WORKS

SE2000LCW ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai 12M33
Тип	Электронная система питания с общей высоконапорной рампой, водяное охлаждение, V-образный 12-цилиндровый двигатель, турбонаддув
Число цилиндров	12
Стандарт выбросов	Tier 3
Объем вытеснения	39,6
Номинальная мощность	900 кВт/1800 об./мин.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Форма	Плунжерный насос в комплексе с шестерёнчатым насосом
Номинальный рабочий расход	2050 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	660 кН
Усилие копания рукоятки ковша	628 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	12 м³
Ширина ковша	3082 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Скорость хода	2,7/2,1 км/ч
Тяговое усилие	1150 кН
Способность преодолевать уклон	70% (35°)

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	-
Скорость поворота	0-4,5 об/мин

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КОНТЕЙНЕРА (Л)

Емкость топливного бака	4000
Система охлаждения	375
Объем моторного масла	142
Гидробак	1992
Емкость системы	3000

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ




Удельное давление заземления	181 кПа
Эксплуатационная масса	203 000 кг

ГАБАРИТЫ (ММ)

A Общая длина	16834
B Длина заземления (при транспортировке)	10360
C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	6733
D Общая ширина	3514
E Общая высота (до верха кабины машиниста)	7340
F Дорожный просвет противовеса	2062
G Минимальный дорожный просвет	817
H Радиус поворота хвоста	6224
I Колея	5795
J Длина гусеницы	7453
K Колея	4600
L Ширина гусеницы	5854
M Ширина башмака гусеницы	810
O Высота капота	4412
P Ширина поворотного стола	6040
Q Расстояние от центра поворота до заднего конца	5894

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (стрела: 8300 мм Рычаг ковша: 3600 мм)

A Максимальная высота копания	14326
B Максимальная высота разгрузки	9041
C Максимальная глубина копания	8199
D Максимальная глубина копания по вертикали	4498
E Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости на высоте 8 футов	8084
F Максимальное расстояние копания	15309
G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	14825
H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	7178

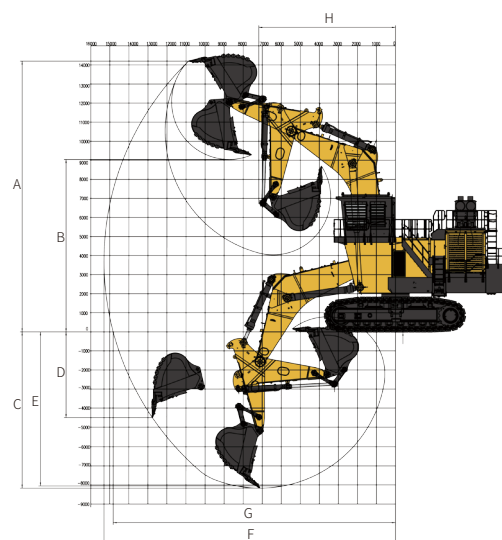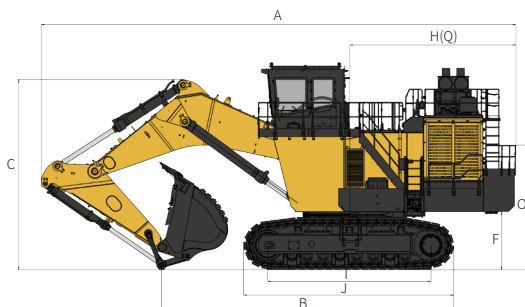

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
 ТЕЛ.: +86- 537- 2909369
 ФАКС: +86- 537- 2311219
 ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
 САЙТ: www.shantui.com